2015121206U

检 测 报 告

检测报告说明

一、本检测报告提供的检测结果仅对本次检测负责。

[redacted]

[redacted]个日之内向本公司提出。

五、本公司制定并执行《保密和保护所有权程序》对客户的技术、资料、数据以及其他商业信息严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。

六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期后不再做留样。

[redacted]污染物实际状况。

八、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所

一、水质检测

1. 采样时间：2017年6月8日　　采样人员：张皓龙、余春生

表 1-1 检测点位

样品编号	采样点位	检测指标
09171138SZ04	污水总排口	化学需氧量、五日生化需氧量、pH、悬浮物、氨氮、总磷、石油类
09171138SZ05	污水总排口	

检测指标	检测方法	检测依据	检出限或最低检出浓度	单位
化学需氧量	快速消解分光光度法	HJ/T 399-2007	15	mg/L
锌	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014		
总铬	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	0.00011	mg/L

石油类	0.03	--	--	mg/L
锌	0.16	--	--	mg/L
化学需氧量	58	--	--	mg/L
五日生化需氧量	13.5	--	--	mg/L
总铬	--	0.00456	0.00301	mg/L
铜	0.0258	0.0135	0.00726	mg/L

注：如结果低于检出方法检出限，填写仪器检出限并加“

二、废气检测

1、采样日期[illegible]

点位编号	检测点位	检测指标
0917138QT04	车架电泳烘干	
0917138QT05	高顶烘房废气	
0917138QT06	[illegible]	

0.6150	0.3019	0.4101	kg/h	
4.15	5.23			

表 2-4 检测结果

0917138QT04	0917138[illegible]

表 2-5 检测结果

检测项目	09171380T09	单位
	涂装喷漆室	
烟气温度	20	℃
颗粒物排放速率	8.659	kg/h
非甲烷总烃排放浓度	5.62	mg/m³
非甲烷总烃排放速率	2.317	kg/h

三、环境无组织废气检测

1.采样日期：2017年6月8日 采样人员：

表3-1 采样点位

#	09171380T12	西厂界		3
			6月8日	

二硫化碳解吸-气相色	HJ 584-2010	0.0015	甲苯	
吸附/二硫化碳解吸-气相色			二甲苯	活性炭
气相色谱法			非甲烷总烃	
分散红法	GB 9801-1988	0.3	一氧化碳	非分

3. 检测结果

表 3-4 检测结果

检测指标	检测结果				单位
	0917138QT10	0917138QT11	0917138QT12	0917138QT13	
苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	

▲4	厂界北侧	交通	

2.监测方法

表 4-2

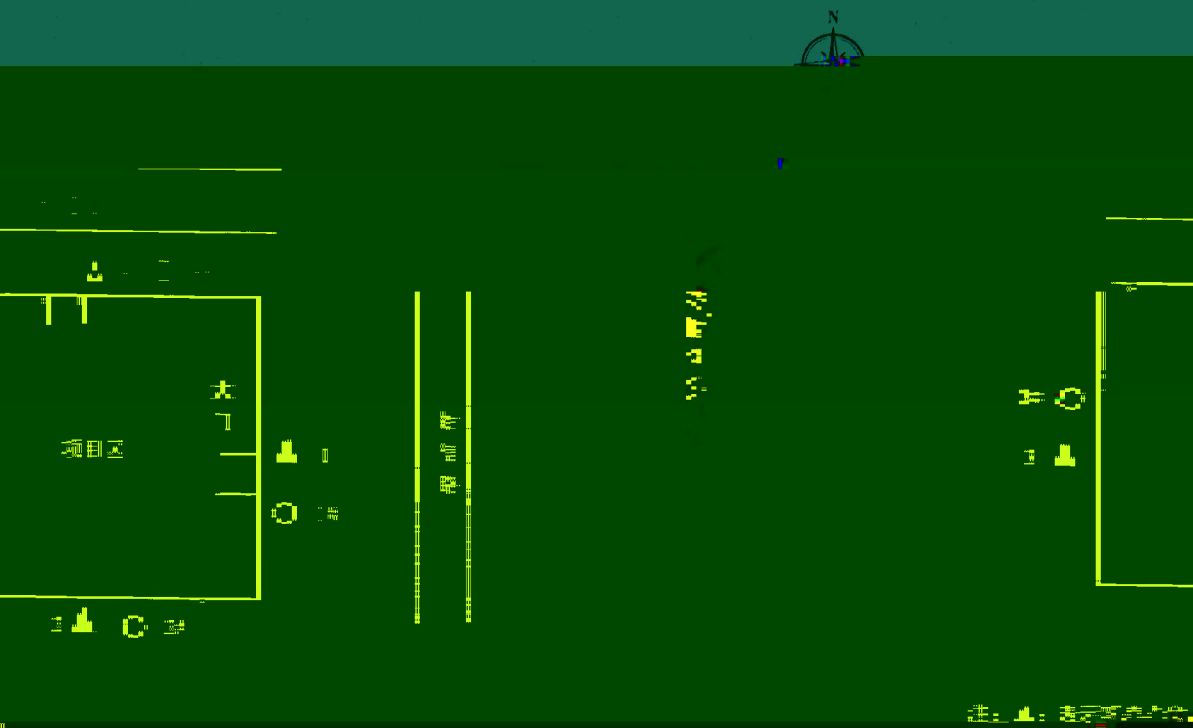
N
大门
项目区

（此页为空白页）

安徽合大环境检测有限公司